

# TOURMASTER



超轻便节约运输成本，占地面积小  
全球通用电压**90-240VAC**  
全球通用额定功率**45-65Hz**

中山新泰立灯光有限公司  
email: [info@theatrelight-asia.com](mailto:info@theatrelight-asia.com)  
web: [www.theatrelight-asia.com](http://www.theatrelight-asia.com)

**THEATRELIGHT NZ**

# 轻便型流动硅柜

# TOURMASTER

此款流动硅柜坚固的外形专为流动演出设计：牢靠、抗震，较市场同类产品重量轻一半。

硅柜通过LCD显示及向导菜单，方便接入各种参数设置。

3路系统基于Theatrelight产品被广泛认可的设计原理，3部使用温度感应器驱动风扇系统，高效扼流圈及断路保护器能确保硅箱在最严峻的环境下正常工作。

精巧的机身设计与全球通用的输入电压，可以节约运输成本，并使其在全球任何角落都适用，成为理想的全球适用调光系统。

极轻便全铝制面板，节约运输成本  
600\*600mm的占地面积，节约空间

全球通用电压90VAC-240VAC，额定功率45-65Hz  
标准产品为：220VAC-240VAC，24路或48路输出，每路4KW，(或110VAC-120VAC，每路2KW)。8个直通带断路器保护

硬配接每路20Amp，可叠插(加顶盖后可叠插2个)


多功能双微处理器，1个CPU带12路硅

每一硅路可配接到任一DMX地址

每一硅路可单独设置最小、最大、比例、亮度，可单独测试，并单独设置软启动时间、硅路曲线或直通

内置4路放大器和舞台工作区照明感应启动

有24或48路两种标准产品，硬配接可选配，主电源输入接插件可选

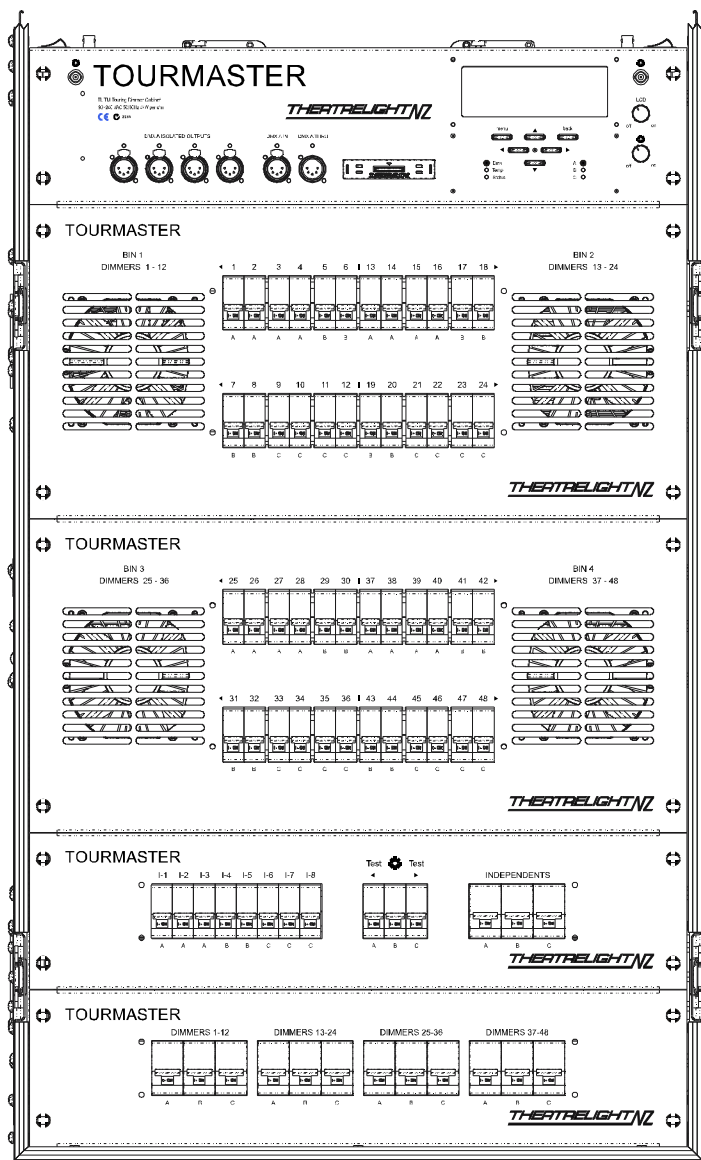

## 技术参数:

结构:防腐涂层金属配件, 铝制硅箱前后面板。


输入电压: 90VAC-265VAC, 三相电带零线, 频率45-65Hz, 选配powerlock, Ceeform等电源接插件。

输出系统: 24/48硅路, 8个直通, 220VAC, 每路4KW, 20Amp断路开关保护(或110VAC-120VAC, 每路2KW)每路同时输出2个硬配接口, 硬配接通过19芯接驳器输出(或根据客户需要可以选择不同的输出端子)

输入信号: 2个DMX512五芯卡侬插座  
选配2个标准RJ45网络接口  
工作区照明感应启动IEC接口用于远程遥控

## 外形尺寸

重量:  
24路: 70KG  
48路: 110KG

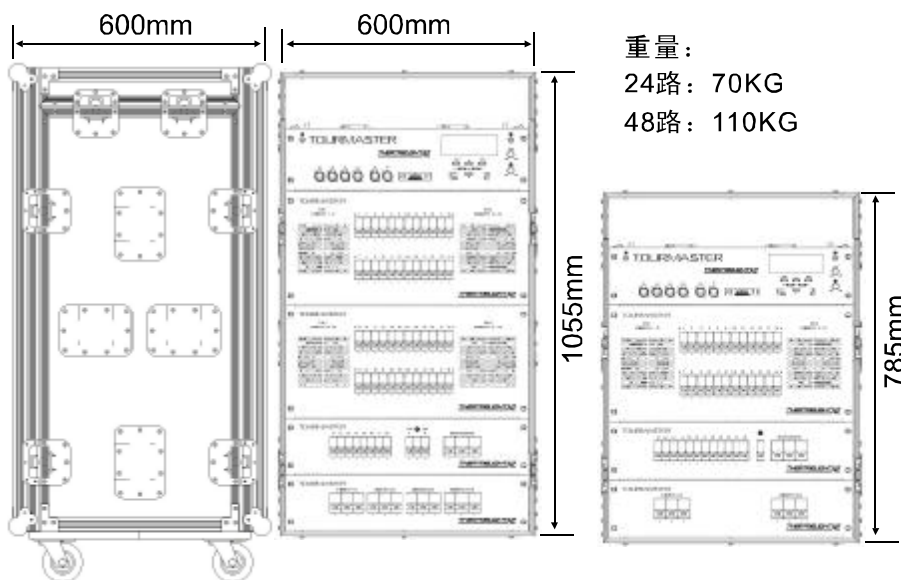

## 地区供应商:



中山新泰立灯光有限公司 中国广东省中山市三乡镇前陇工业区  
电话: 86-760-86320516/86320517 传真: 86-760-86320517